



Interface graphique v.5.4.0.4

Outil de calculV5.54_WD


Flux Thermiques

Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	CGAGNEPAIN
Société :	EV
Nom du Projet :	Stock_DV_V11
Cellule :	aire stockage/broyage DV
Commentaire :	H 2m
Création du fichier de données d'entrée :	04/05/2021 à 10:55:54 avec l'interface graphique v. 5.4.0.4
Date de création du fichier de résultats :	4/5/21

I. DONNEES D'ENTREE :**Donnée Cible**Hauteur de la cible : **1,8** m**Stockage à l'air libre****Oui****Géométrie Cellule1**

Nom de la Cellule :Cellule n°1				
Longueur maximum de la zone de stockage(m)		22,0		
Largeur maximum de la zone de stockage (m)		31,5		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	

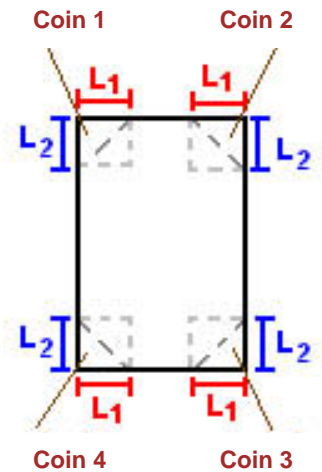

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse


Dimensions

Longueur de préparation A 1,5 m

Longueur de préparation B 0,0 m

Déport latéral a 0,0 m

Déport latéral b 1,0 m

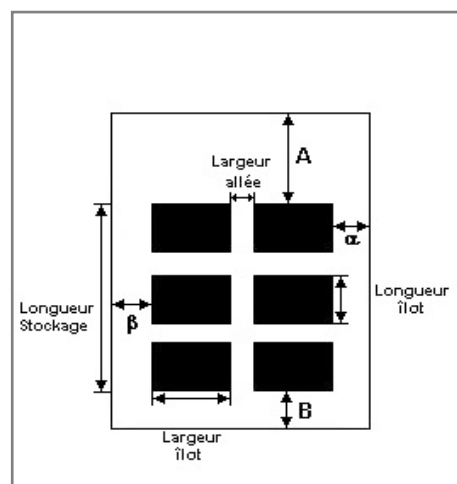

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur 1


Nombre d'îlots dans le sens de la largeur 1

Largeur des îlots 30,5 m

Longueur des îlots 20,5 m

Hauteur des îlots 2,0 m

Largeur des allées entre îlots 0,0 m

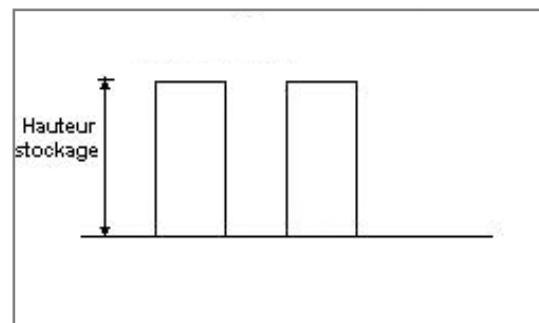

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette : 1,0 m

Largeur de la palette : 1,0 m

Hauteur de la palette : 2,0 m

Volume de la palette : 2,0 m³

Nom de la palette : DV

Poids total de la palette : 400,0 kg

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois	NC	NC	NC	NC	NC	NC
400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette : 112,2 min

Puissance dégagée par la palette : 1069,1 kW

Merlons

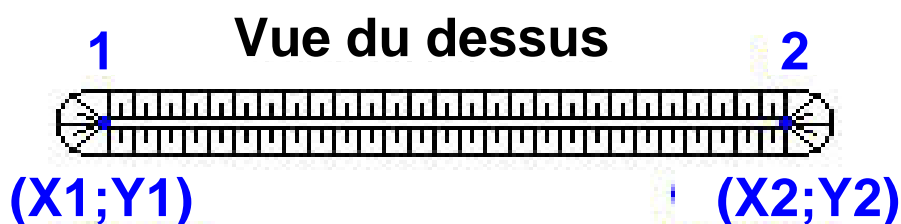


Merlon n°	Hauteur (m)	Coordonnées du premier point		Coordonnées du deuxième point	
		X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
1	2,0	-1,0	11,1	15,9	11,1
2	2,0	-15,9	-11,1	15,9	-11,1
3	2,0	15,9	-11,2	15,9	11,2
4	2,0	-15,9	11,2	-15,9	2,7
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°1**

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 **130,0** min

Distance d'effets des flux maximum

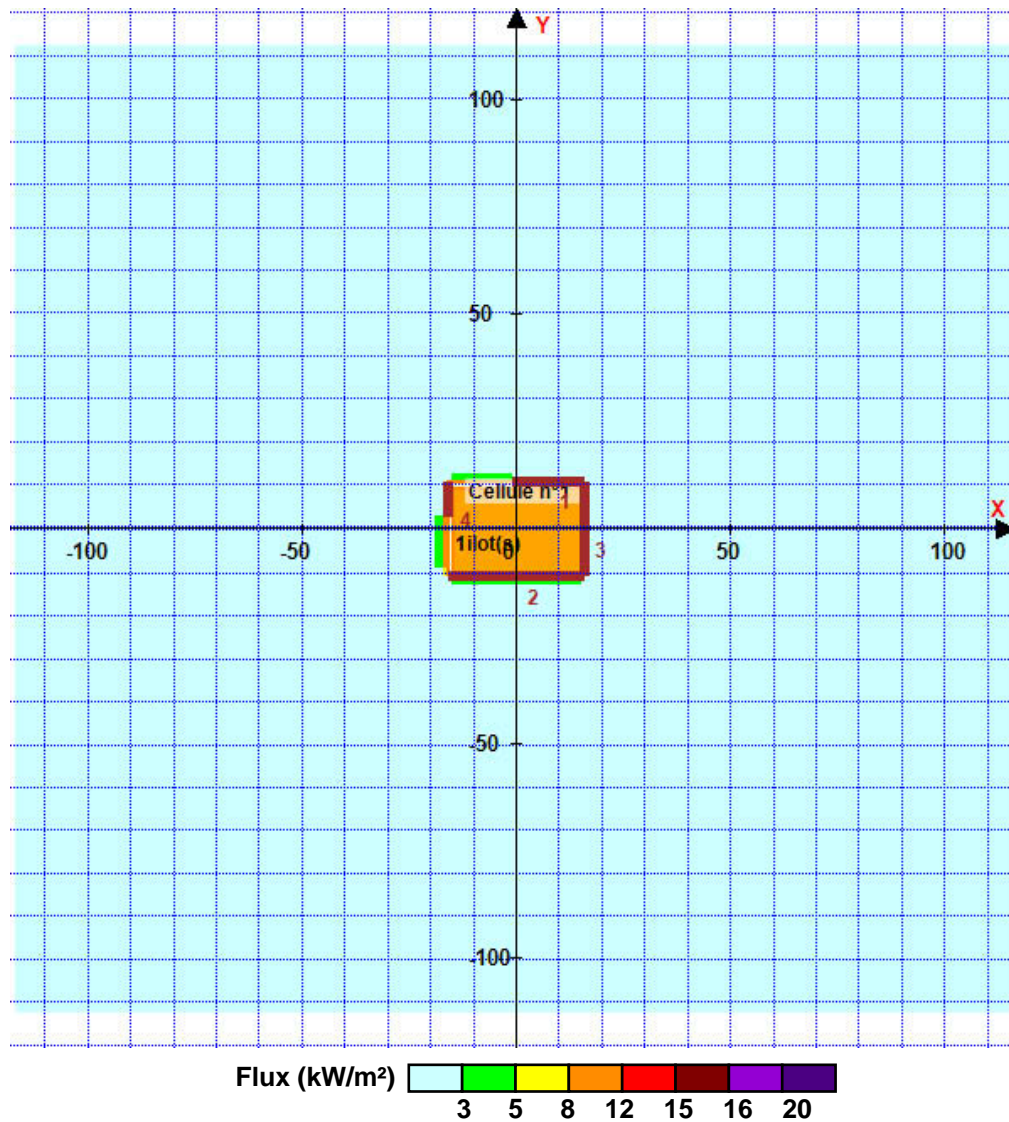

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



Interface graphique v.5.4.0.4

Outil de calculV5.54_WD


Flux Thermiques

Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	CGAGNEPAIN
Société :	EV
Nom du Projet :	Stock_broyat_V11
Cellule :	Aire stockage broyat DV
Commentaire :	h 2m
Création du fichier de données d'entrée :	04/05/2021 à 10:46:44 avec l'interface graphique v. 5.4.0.4
Date de création du fichier de résultats :	4/5/21

I. **DONNEES D'ENTREE :****Donnée Cible**Hauteur de la cible : **1,8** m**Stockage à l'air libre****Oui****Géométrie Cellule1**

Nom de la Cellule :Cellule n°1				
Longueur maximum de la zone de stockage(m)		6,7		
Largeur maximum de la zone de stockage (m)		13,0		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	

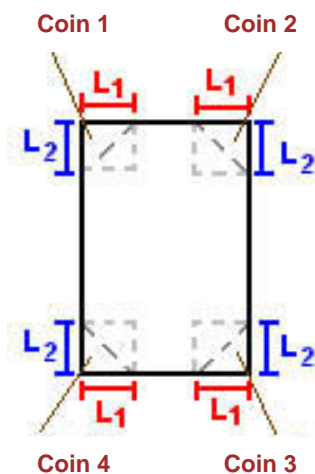

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse


Dimensions

Longueur de préparation A 0,0 m

Longueur de préparation B 0,9 m

Déport latéral a 0,0 m

Déport latéral b 0,0 m

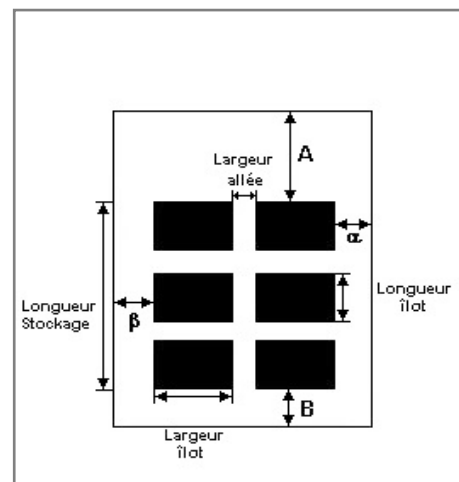

Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur 1


Nombre d'îlots dans le sens de la largeur 1

Largeur des îlots 13,0 m

Longueur des îlots 5,8 m

Hauteur des îlots 2,0 m

Largeur des allées entre îlots 0,0 m

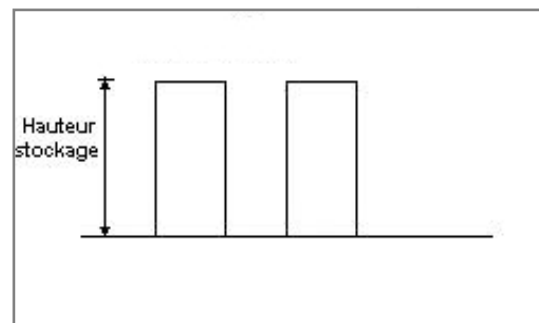

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette : 1,0 m

Largeur de la palette : 1,0 m

Hauteur de la palette : 2,0 m

Volume de la palette : 2,0 m³

Nom de la palette : broyat_DV

Poids total de la palette : 600,0 kg

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois	NC	NC	NC	NC	NC	NC
600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette : 158,8 min

Puissance dégagée par la palette : 1133,7 kW

Merlons

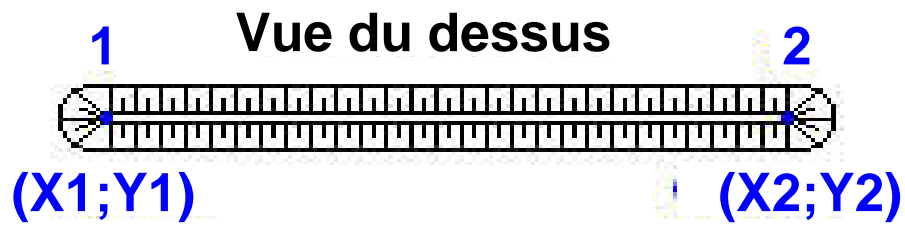


Merlon n°	Hauteur (m)	Coordonnées du premier point		Coordonnées du deuxième point	
		X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
1	2,0	-6,6	3,4	6,6	3,4
2	2,0	-6,6	-3,4	-6,6	3,5
3	2,0	6,6	-3,4	6,6	3,5
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°1**

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 **173,0 min**

Distance d'effets des flux maximum

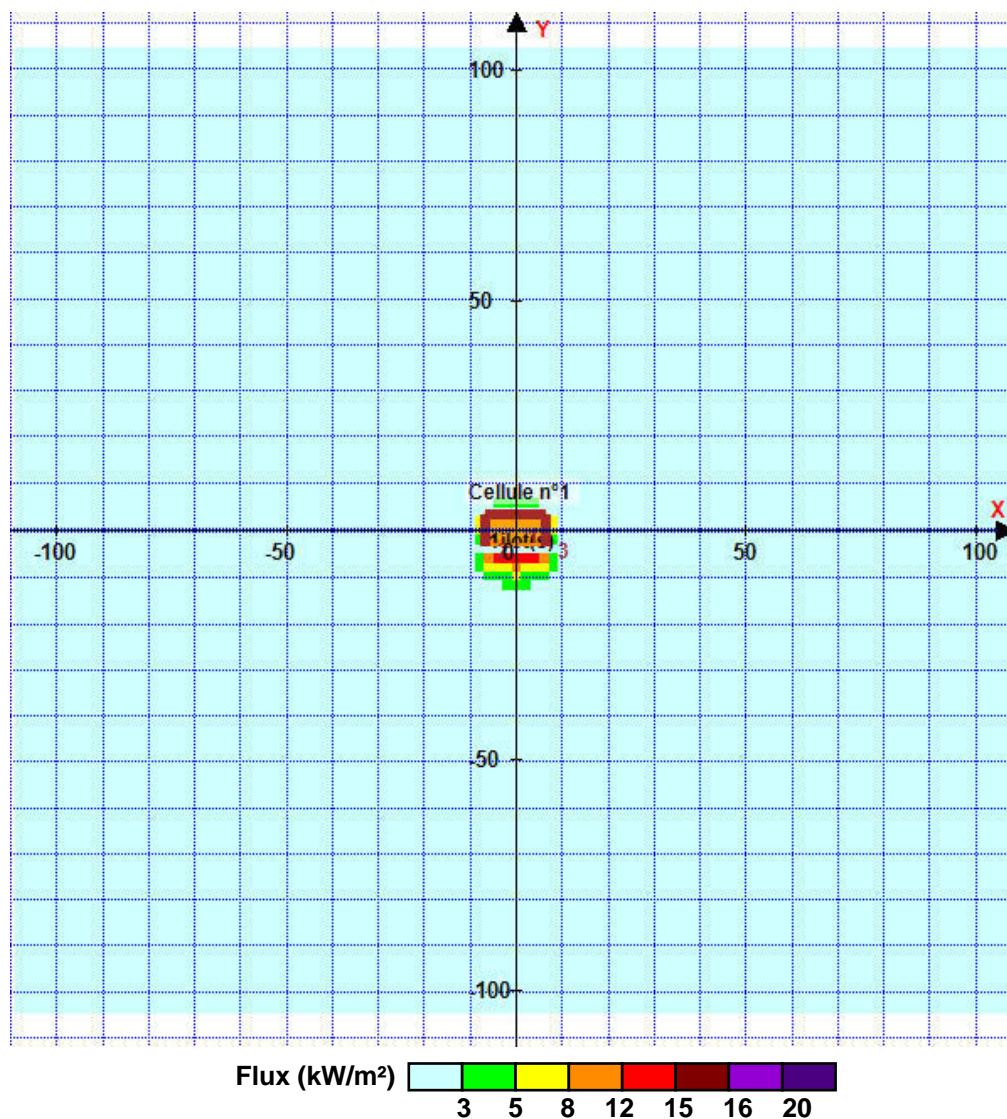

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.